

尺寸：279X214mm
材質：128G双銅

破線は折り目

両面印刷


ご注意

-  指定された最大荷重を超えないようにしてください。
-  極端な低温、高温下の環境での使用は避けてください。
湿地、砂地、ほこりの多い環境で使用した場合は故障の原因になりますので必ず清掃を行ってください。
また、海での使用は推奨しません。
-  本製品を長時間太陽に当てたりしないようにしてください。
-  運搬時には安全のため、カメラを三脚から外すことをお勧めします。
-  砂やホコリが入った場合はブロワーで吹き飛ばすか、
柔らかい布でふき取ってください。
汚れた場合は固く絞った布でふき取ってください。
-  潤滑油やグリスを使用しないでください。
-  安全のため、本製品は電源に接触しないようにしてください。

設計および仕様は予告なく変更されることがあります。

弊社での修理やメンテナンスが必要な場合、下記までご連絡ください。

日本国内代理店
株式会社ワイドトレード
<https://www.widetrade.jp>
TEL:048-430-7456
Mail:webmaster@widetrade.jp

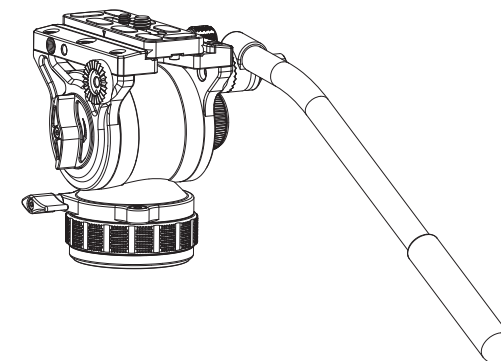


取扱説明書


ビデオ雲台BV-15

正面


1

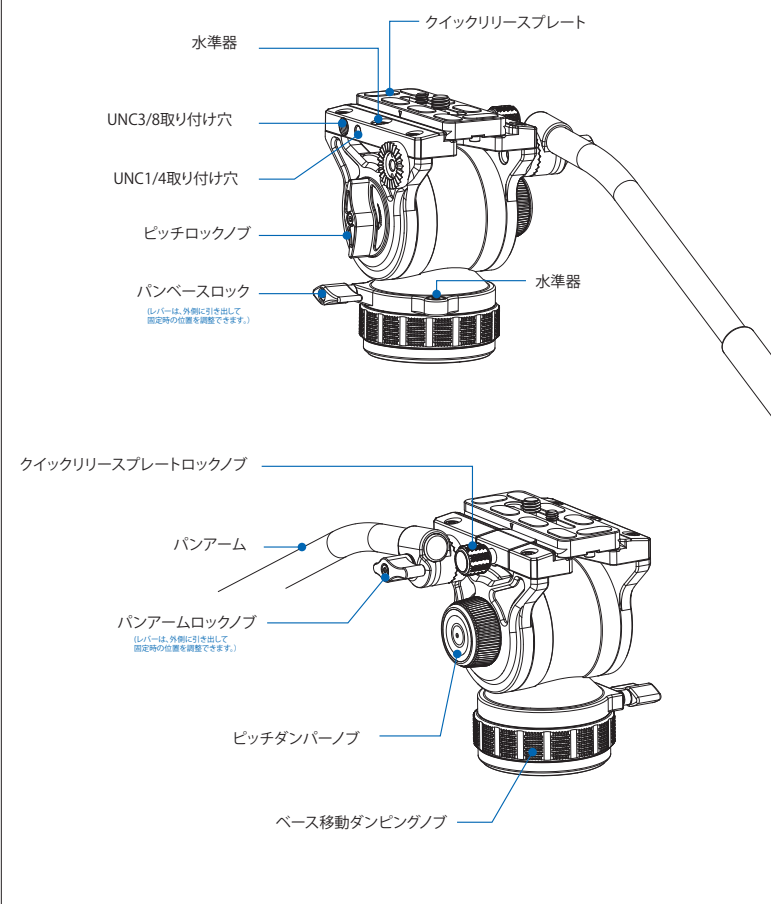

2

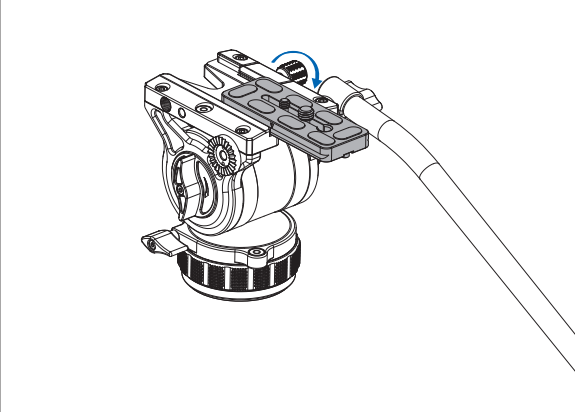

3

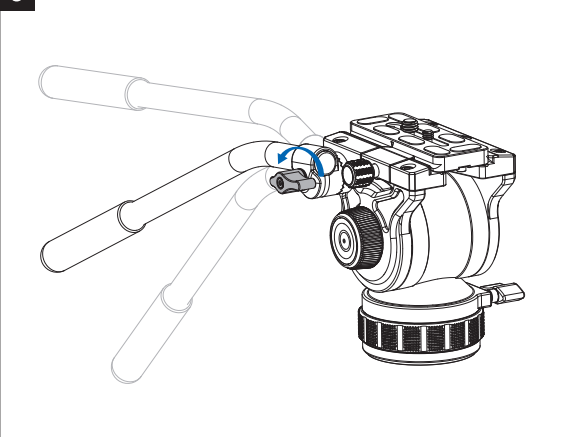

4

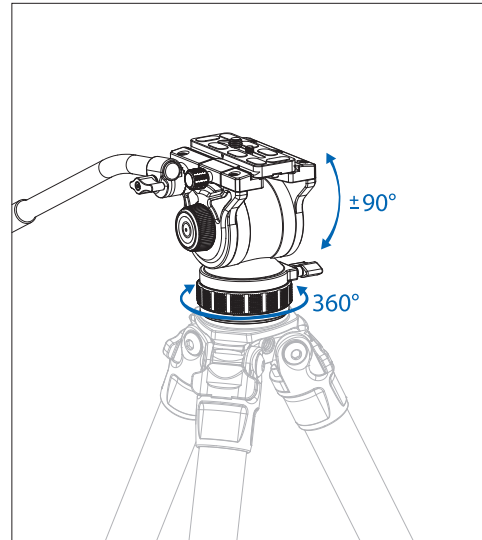
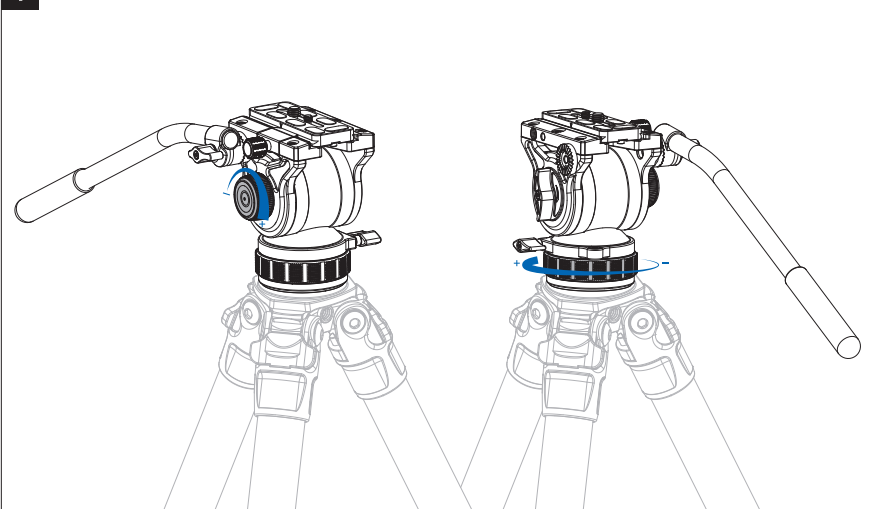


図1 各部名称

図2 雲台のクイックリリースプレートを取り外します

図3 パンアーム

パンアームロックノブを緩めてハンドルの角度を調整します。

図4 ダンピング調整

ピッチダンピングノブを回して雲台のピッチダンピングを調整します。
ベースの並進ダンピングノブを回して、ジンバルの水平ダンピング力を調整します。

図5 使用

雲台は、ハンドルによって制御され、360度の水平回転 + 90 ~ -90度のピッチング動作を実行できます。

設計および仕様は予告なく変更されることがあります。

背面